

CLUB SQ TR-xx



OPIS

Siedzisko i oparcie

- miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie
- tapicerowane siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami

Inne właściwości

- drewniany pulpit dla lewo lub praworęcznych

WYKOŃCZENIA

SKÓRA DWOINA



Skład: skóra dwoina (1,1 – 1,3 mm)

CONTRACT



Skład: 100% poliester pochodzący z recyklingu. Nie zawiera pigmentów metalicznych.

Gramatura: 320 g/m²

Odporność na ścieranie: 100 000 cykli Martindale

Trudnozapalność: EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5, NF P 503 M1, DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1

Inne: Aspekty środowiskowe: Certyfikat EU Ecolabel, surowiec pochodzi z recyklingu

SKAJ V



Skład: 100% poliester pokryty warstwą PCV

Gramatura: 460 g/m²

Odporność na ścieranie: ≥30 000 cykli Martindale

Trudnozapalność: N oznacza niepalność: EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852-1

Inne: łatwy w utrzymaniu czystości

OBAN



Skład: 100% polipropylen

Gramatura: 230 g/m²

Odporność na ścieranie: zgodne z EN 14465:2003 ocena A

Trudnozapalność: EN 1021-1

SEMPRE



Skład: 100% poliester

Gramatura: 366 g/m²

Odporność na ścieranie: 160 000 cykli Martindale

Trudnozapalność: EN 1021-1, EN 1021-2

XTREME



Skład: 100% poliester pochodzący z recyklingu. Nie zawiera pigmentów metalicznych

Gramatura: 310 g/m²

Odporność na ścieranie: 100 000 cykli Martindale

Trudnozapalność: EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5,

DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1

Inne: Aspekty środowiskowe: Certyfikat EU Ecolabel, surowiec pochodzi z recyklingu

SILVERTEX



Skład: warstwa wierzchnia: 100% vinyl, podkład: 100% poliester HI-Loft

Gramatura: 685 g/m²

Odporność na ścieranie: 300 000 cykli Martindale


Trudnozapalność: EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B1, NF P 92-503 M2, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1

Inne:

PERMABLOK3® - wysoka ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna

SILVERGUARD® - przyjazna dla środowiska naturalna ochrona antybakteryjna zapobiegająca powstawaniu przykrego zapachu oraz uciążliwych plam (technologia wzbogacona jonami srebra)

SKÓRA LICOWA SD

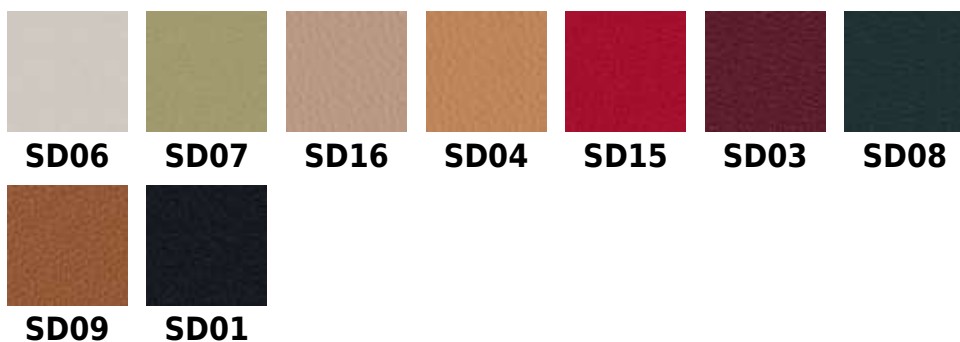


Skład: miękka skóra licowa (0,9 – 1,1 mm), barwiona na wskroś (barwiona całkowicie)

SKÓRA LICOWA LE



Skład: miękka skóra licowa (0,9 – 1,1 mm), barwiona na wskroś (barwiona całkowicie)

WYMIARY

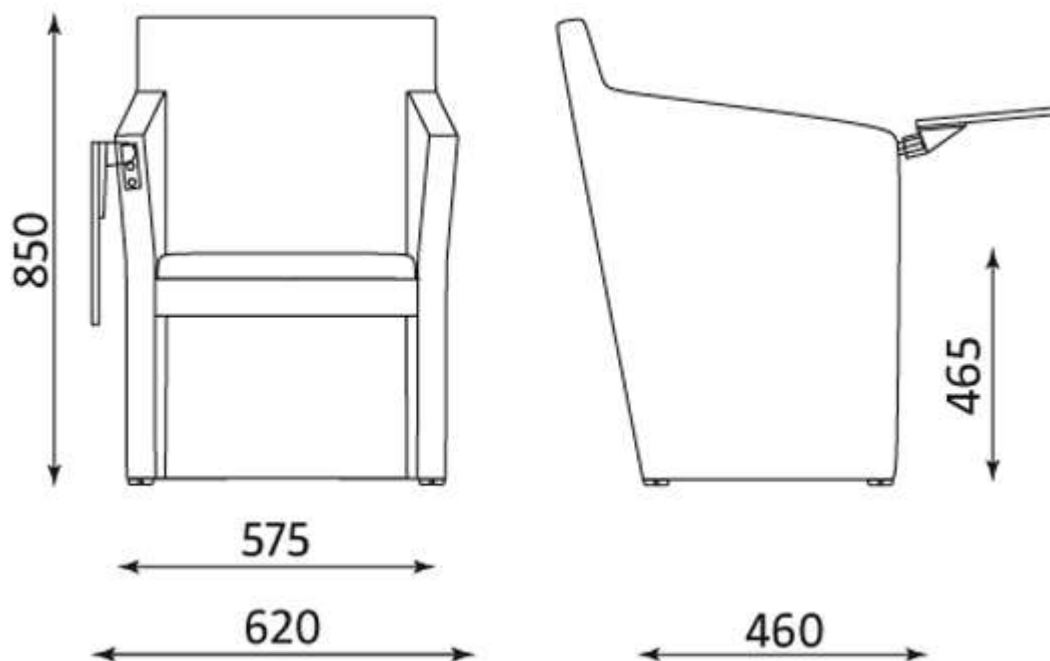

KONTAKT

Nowy Styl Sp. z o.o.
Pużaka 49
38-400 Krosno
Infolinia: 0801 177-291
Tel. 13 43 76 100
Fax: 13 43 62 732
info@nowystylgroup.com
www.nowystyl.com

Dział Sprzedaży Krajowej

ul. Fabryczna 8
38-200 Jasło
Tel. +48 13 43 76 100

Dział Marketingu

Warszawska 15
32-086 Węgrzce
Tel. 12 63 98 602