

## STAR steel 04 chrome z mechanizmem Multiblock



### OPIS

#### Siedzisko i oparcie

- szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie
- komfortowe, wysokie oparcie
- oparcie tapicerowane z obydwu stron

#### Mechanizm

- możliwość swobodnego kołysania się
- maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 16°
- możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach
- regulacja siły oporu oparcia
- Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika
- płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego

#### Podłokietniki

- stalowe podłokietniki z miękkimi, tapicerowanymi nakładkami

#### Podstawa

- polerowane aluminium

#### Kółka


- samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych

### Inne właściwości

- wieszak opcjonalnie
- dostępna wersja stacjonarna

## WYKOŃCZENIA

### SKÓRA DWOINA

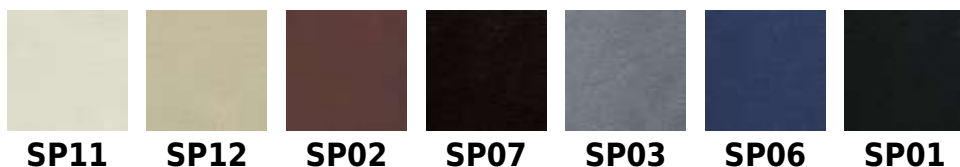

**Skład:** skóra dwoina (1,1 – 1,3 mm)

### CONTRACT



**Skład:** 100% poliester pochodzący z recyklingu. Nie zawiera pigmentów metalicznych.

**Gramatura:** 320 g/m<sup>2</sup>

**Odporność na ścieranie:** 100 000 cykli Martindale

**Trudnozapalność:** EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5, NF P 503 M1, DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1

**Inne:** Aspekty środowiskowe: Certyfikat EU Ecolabel, surowiec pochodzi z recyklingu

### MICROFIBRA



**Skład:** 83% poliester, 17% bawełna,

**Gramatura:** 355 g/m<sup>2</sup>

**Odporność na ścieranie:** 100 000 cykli Martindale

**Trudnozapalność:** EN 1021-1, EN 1021-2

**Inne:** Zero Spot - system ochrony przed zabrudzeniami

### KAIMAN



**Skład:** warstwa wierzchnia: 100% poliuretan, podkład: 65% poliester, 35% bawełna  
**Gramatura:** 435 g/m<sup>2</sup>  
**Odporność na ścieranie:** 100 000 cykli Martindale  
**Trudnozapałność:** BS 5852 Source 0  
**Inne:** Hydroliza (DIN EN ISO 32100 (DIN 53351) / DIN 53359) – 15 000 cykli

### VALENCIA



**Skład:** warstwa wierzchnia: 100% winyl, podkład: 100% poliester HI-Loft  
**Gramatura:** 650 g/m<sup>2</sup>  
**Odporność na ścieranie:** 300 000 cykli Martindale  
**Trudnozapałność:** EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1  
**Inne:** EN 71-3 Bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków)  
 PERMABLOK3® - wysoka ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna

### SILVERTEX



**Skład:** warstwa wierzchnia: 100% winyl, podkład: 100% poliester HI-Loft  
**Gramatura:** 685 g/m<sup>2</sup>  
**Odporność na ścieranie:** 300 000 cykli Martindale

**Trudnozapalność:** EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B1, NF P 92-503 M2, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1


**Inne:**

PERMABLOK3® - wysoka ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna

SILVERGUARD® - przyjazna dla środowiska naturalna ochrona antybakteryjna zapobiegająca

powstawaniu przykrego zapachu oraz uciążliwych plam (technologia wzbogacona jonami srebra)

**SKÓRA LICOWA SD**

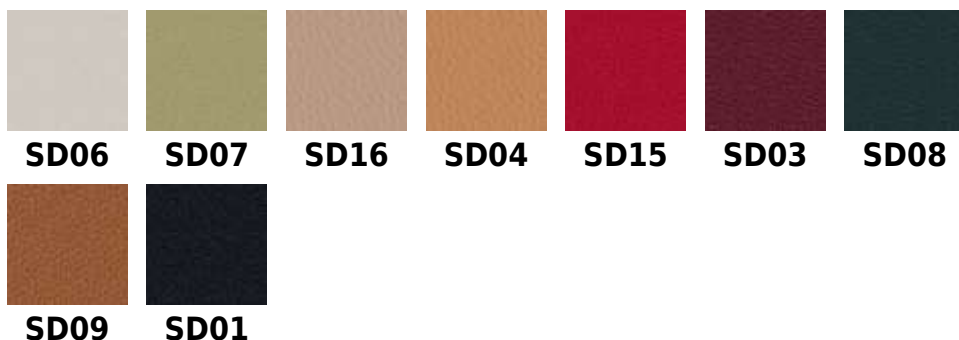


**Skład:** miękka skóra licowa (0,9 – 1,1 mm), barwiona na wskroś (barwiona całkowicie)

**SKÓRA LICOWA LE**



**Skład:** miękka skóra licowa (0,9 – 1,1 mm), barwiona na wskroś (barwiona całkowicie)

**WYMIARY**

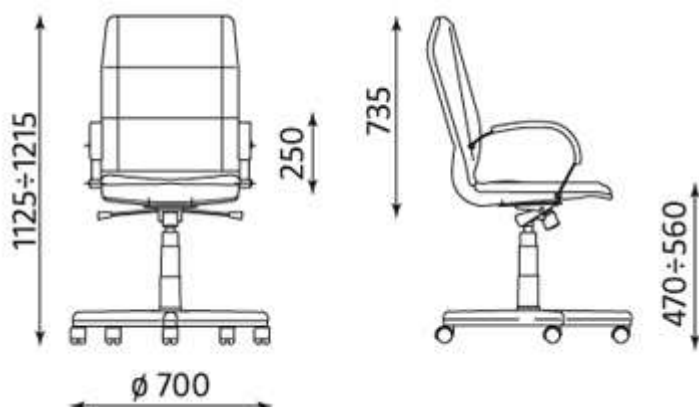

---

**KONTAKT**

Nowy Styl Sp. z o.o.  
Pużaka 49  
38-400 Krosno  
Infolinia: 0801 177-291  
Tel. 13 43 76 100  
Fax: 13 43 62 732  
[info@nowystylgroup.com](mailto:info@nowystylgroup.com)  
[www.nowystyl.com](http://www.nowystyl.com)

**Dział Sprzedaży Krajowej**

ul. Fabryczna 8  
38-200 Jasło  
Tel.+48 13 43 76 100

**Dział Marketingu**

Warszawska 15  
32-086 Węgrzce  
Tel. 12 63 98 602